Equipos de Bombeo

Barmesa®

MOTOBOMBA AUTOCEBANTE 13M Y 17M

5.5 - 9 HP
Succión: 3"
Descarga: 3"

SUCCIÓN
3" (7.62 cm) NPT horizontal.

DESCARGA
3" (7.62 cm) NPT vertical.

CUERPO
Hierro gris ASTM A-48, clase 30. Cuenta con voluta integrada.

ACOPLAMIENTO
Hierro gris ASTM A-48, clase 30.

IMPULSOR
Diseño: 3 álabes, tipo semiabierto con un paso de sólidos de 3/4" (1.91 cm) balanceado estáticamente.
Material: hierro gris ASTM A-48, clase 30.

MANGA DE FLECHA
Acero inoxidable.

EMPAQUES
Adampac.

LAINAS DE AJUSTE
Acero inoxidable.

SELLO
Diseño: tipo mecánico, lubricado por agua.
Material: cerámica parte estacionaria, anillo de carbón y sello de exclusión parte rotatoria, elastómero de Buna-N, resorte de acero inoxidable.

MOTORES
Se ensamblan a motores de combustión interna a gasolina monocilíndricos, de 4 tiempos, enfriados por aire.

MONTAJE
Base de acero estructural, carro de ruedas de fierro.

EQUIPO OPCIONAL
Sello de carburo de tungsteno.

MARCA	MODELO	HP	ARRANQUE
Honda	GX160	5.5	Manual
Tek-Pro	T160	5.5	Manual
B&S	122332	6	Manual
B&S	203432	8	Manual
Tek-Pro	T240	8	Manual
Honda	GX270	9	Manual

ESPECIFICACIONES

barnes.com.mx

ESPECIFICACIONES

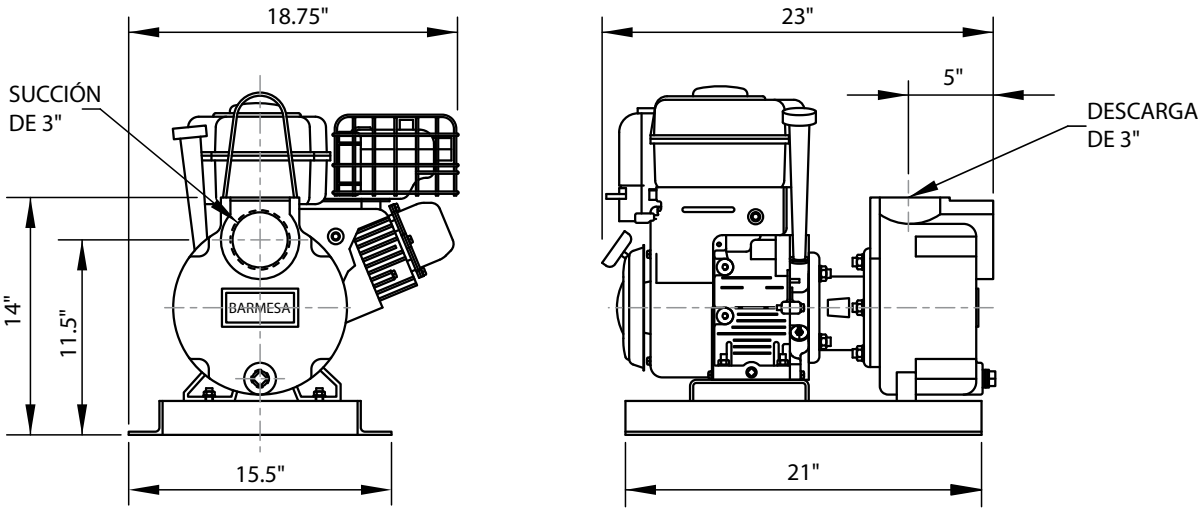

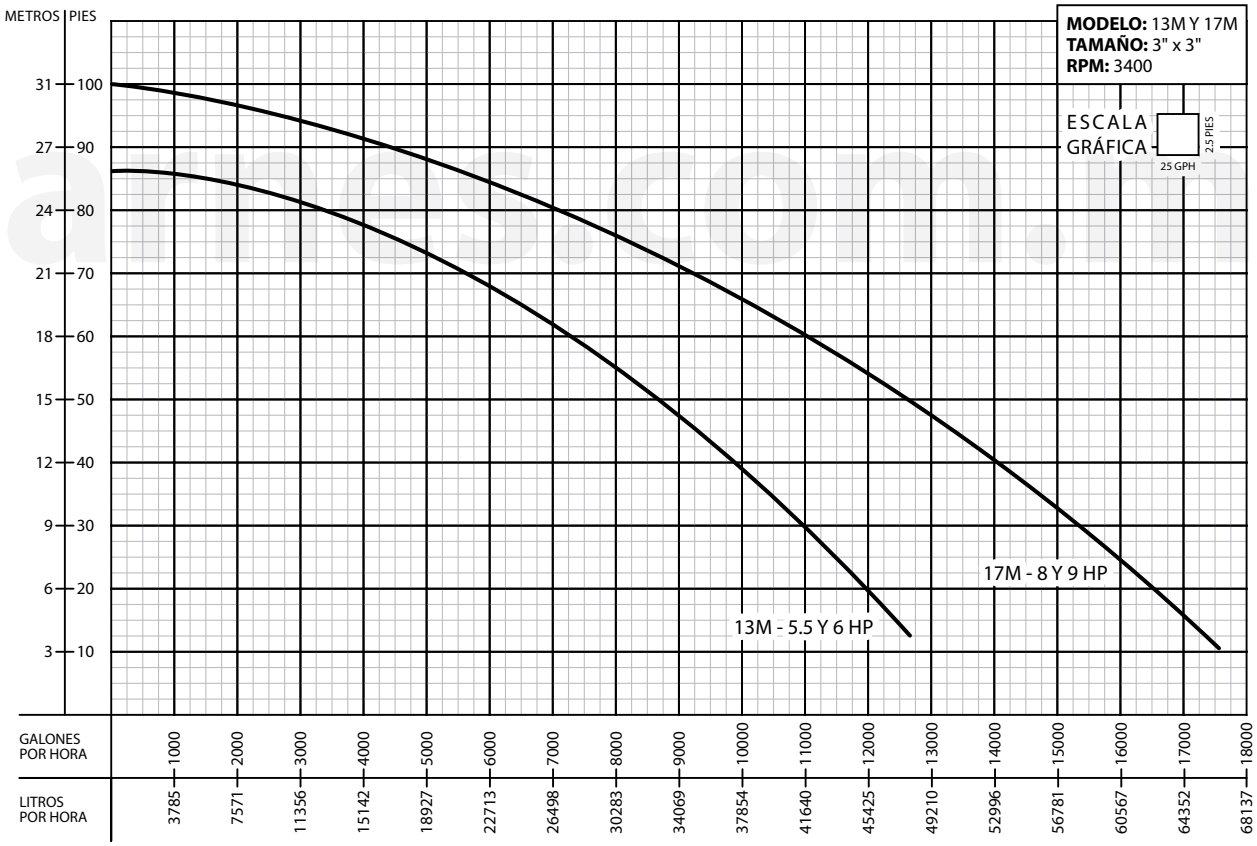

¡IMPORTANTE!

1. No utilice la bomba para bombear líquidos explosivos.
2. Esta bomba no está aprobada para ser utilizada en piscinas, instalaciones recreativas, o cualquier aplicación donde el contacto humano con la bomba sea común.
3. La bomba puede operar en seco por un largo período sin que se dañe el motor y/o sello.
4. Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otro líquidos pueden variar el rendimiento.

Barnes de México, S.A. de C.V.
D. Ladrón de Guevara 302 ote.
Monterrey, N.L., Méx. C.P. 64500
Tel. (81) 8351.3737 / (81)8863.3737
Fax. (81) 8331.1777 / (81)8351.9609
ventasbarnes@barnes.com.mx
www.barnes.com.mx