Equipos de Bombeo

Barmesa®

MOTOBOMBA AUTOCEBANTE 8M

3.5 - 6 HP
Succión: 2"
Descarga: 2"

SUCCIÓN
2" (5.08 cm) brida roscada NPT horizontal.

DESCARGA
2" (5.08 cm) NPT vertical.

CUERPO
Hierro gris ASTM A-48, clase 30. Cuenta con voluta integrada.

ACOPLAMIENTO INTERMEDIO
Hierro gris ASTM A-48, clase 30.

IMPULSOR
Diseño: 4 álabes, tipo semiabierto de 1/2" (1.27 cm) balanceado estáticamente.
Material: hierro gris ASTM A-48, clase 30.

VÁLVULA DE RETENCIÓN
Fabricada en hule con dos capas de lona, cuenta con 2 contrapesos de acero.

BRIDA DE SUCCIÓN
Material: hierro gris ASTM A-48, clase 30.

EMPAQUES
Adampac.

SELLO
Diseño: tipo mecánico, lubricado por agua.
Material: cerámica parte estacionaria, anillo de carbón y sello de exclusión parte rotatoria, elastómero de Buna-N, resorte de acero inoxidable.

COLADOR
Acero.

MOTORES
Se ensamblan a motores de combustión interna a gasolina monocilíndricos, de 4 tiempos, enfriados por aire.

MONTAJE
Base de acero y protector tubular.

MARCA	MODELO	HP	ARRANQUE	PESO (kg)
B&S	93432	3.5	Retráctil	32
Honda	GX120	4	Retráctil	32
Honda	GX160	5.5	Retráctil	34
Tek-Pro	T160	5.5	Retráctil	33
B&S	122332	6	Retráctil	37

ESPECIFICACIONES

barnes.com.mx

ESPECIFICACIONES

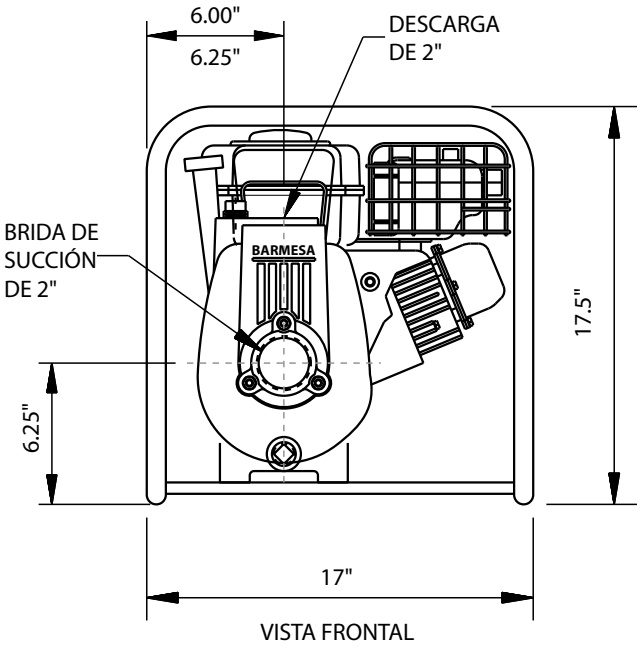

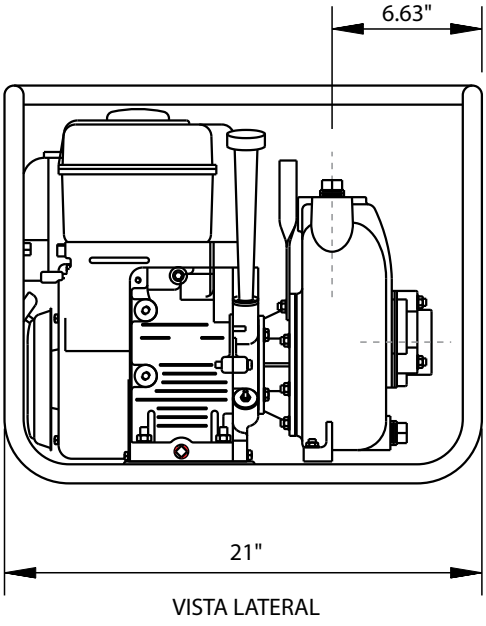

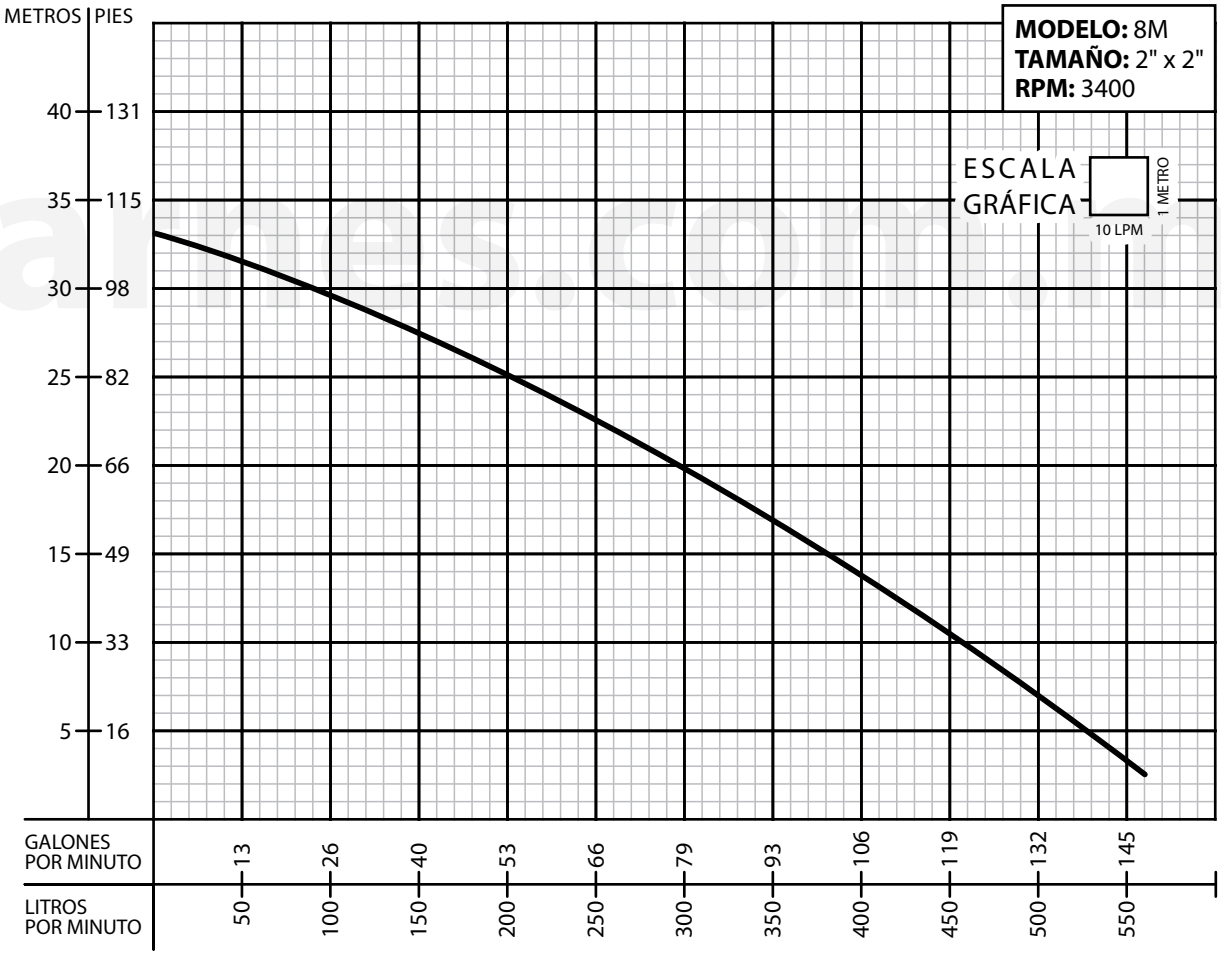

barnes.com.mx

¡IMPORTANTE!

1. No utilice la bomba para bombear líquidos explosivos.
2. Esta bomba no está aprobada para ser utilizada en piscinas, instalaciones recreativas, o cualquier aplicación donde el contacto humano con la bomba sea común.
3. La bomba puede operar en seco por un largo período sin que se dañe el motor y/o sello.
4. Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otro líquidos pueden variar el rendimiento.

Barnes de México, S.A. de C.V.
D. Ladrón de Guevara 302 ote.
Monterrey, N.L., Méx. C.P. 64500
Tel. (81) 8351.3737 / (81)8863.3737
Fax. (81) 8331.1777 / (81)8351.9609
ventasbarnes@barnes.com.mx
www.barnes.com.mx